




OLTENS

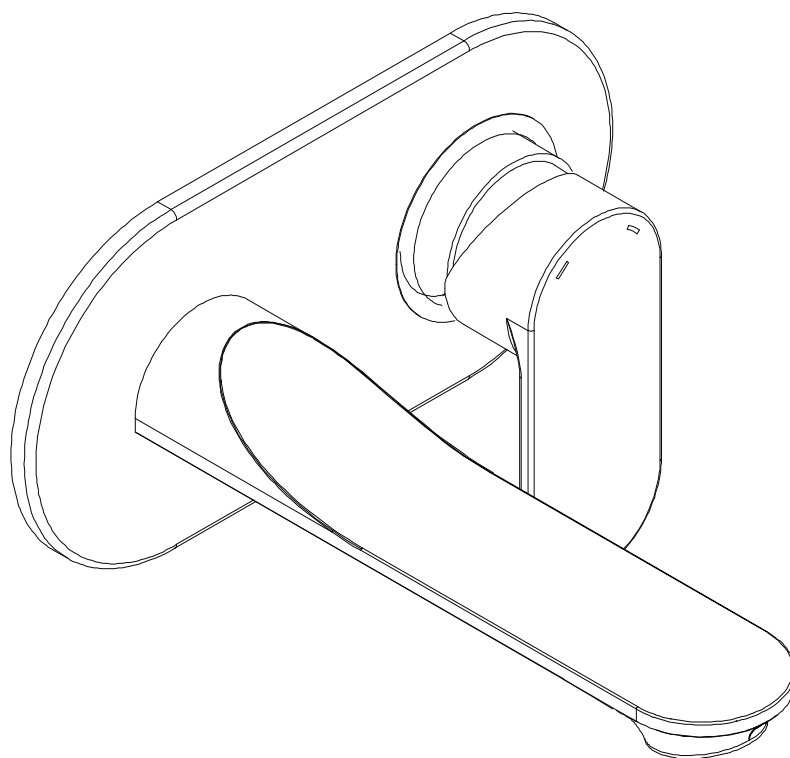


Falba süllyesztett mosdó csaptelep
- szerelési utasítás

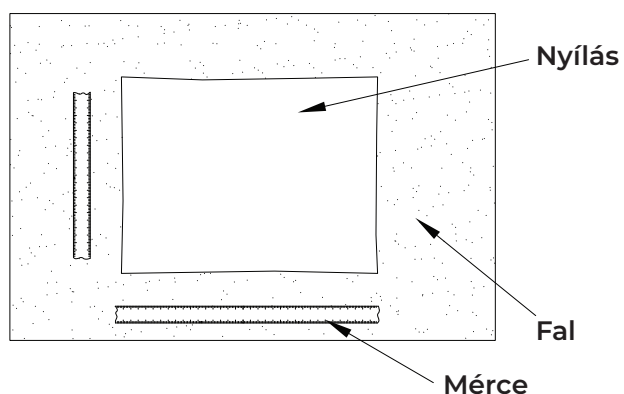


- 1.** Készítsen a falba egy megközelítőleg alábbi méretű nyílást:
180 mm x 80 mm x 46-58 mm
(hossz x szélesség x mélység)

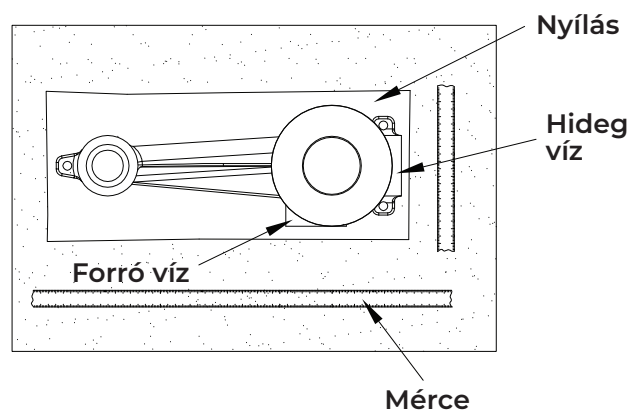

- 2.** Helyezze a csapterep falba süllyesztett részét a falba, és csatlakoztassa a csöveket, majd bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatja a meleg és a hideg vizet. Ezt követően stabilizálja a csapterepet.

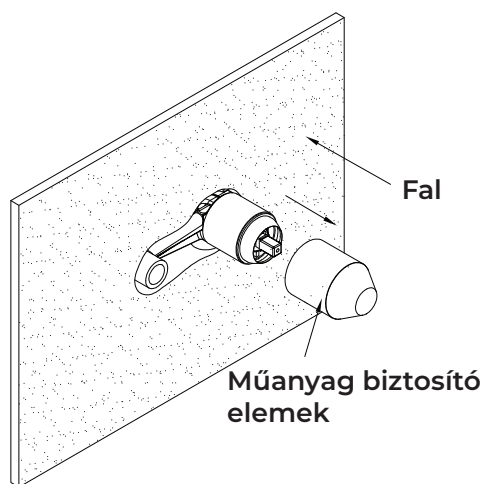


- 3.** Töltse ki a nyílást, és egyengesse ki a falat a csempe felviteléhez. Szedje le a műanyag biztosító elemeket.

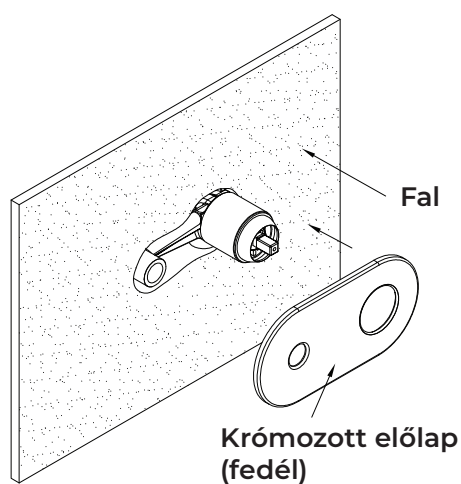


- 4.** Helyezze fel a csapterep előlő, krómozott lapját (fedelet)


Figyelem! A rajzok előnézeti, tájékoztató jellegűek.
A csapterep kinézete eltérhet a használt rajzoktól.

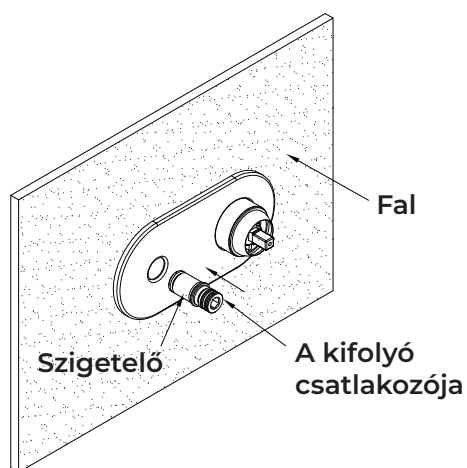


5. Vonja be szigetelőanyaggal a kifolyó csatlakozóját és helyezze a csapterep falba süllyesztett részébe. Csavarja be kulccsal.

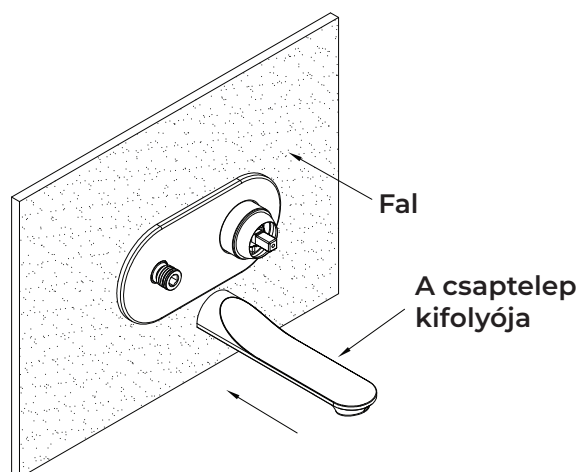

6. Csatlakoztassa a csapterep kifolyóját a csatlakozóhoz.

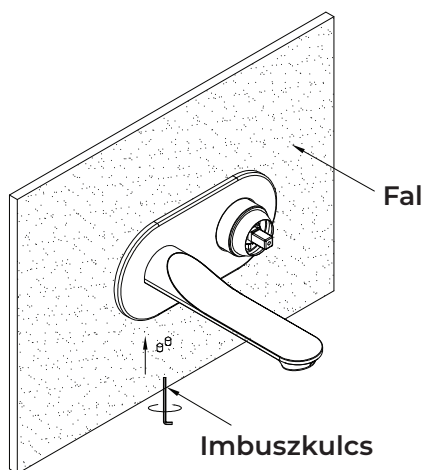

7. Az imbuszkulcs és a csavarok használatával rögzítse a kifolyót.

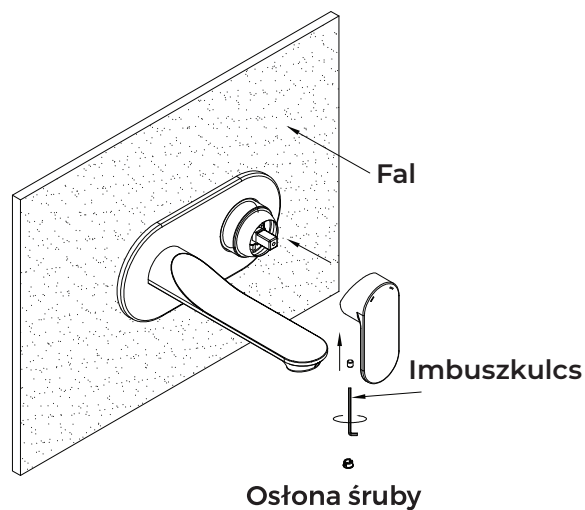

8. A hatszögletű kulcs és a csavarok segítségével szerelje fel a fogantyút a csapterep falba süllyesztett részén található csomakra. Ez követően helyezze fel a védősapkát a csavarra.

Műszaki adatok


Maximális nyomás: **1 MPa**

Ajánlott nyomás: **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete: **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklete: **65°C**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt meg.

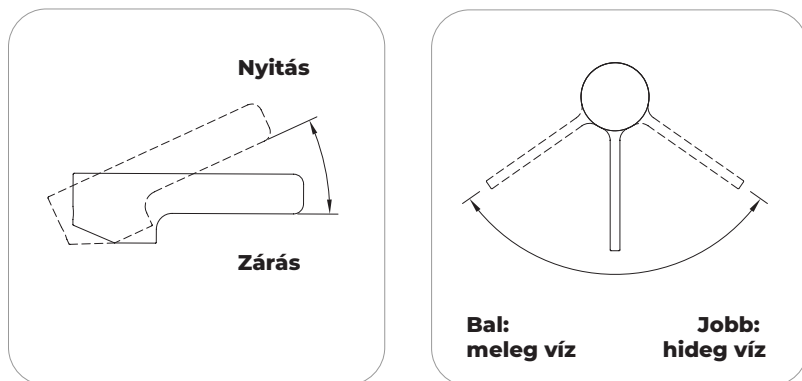

Működés

A vízkimenet megnyitása és az átfolyás zökkenőmentes szabályozása a fogantyú függőleges síkban felfelé történő elmozdítása útján valósul meg. A víz hőmérsékletének növelése a fogantyú balra fordítása, csökkentése pedig a fogantyú balra fordítása útján valósul meg. A fogantyú bal oldali véghelyzetbe fordítása csak a meleg víz, jobb oldali véghelyzete pedig csak a hideg víz áramlását engedi. Szükség esetén csavarja le és tisztítsa meg a perlátort.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel és törölje le száraz, puha törlőkendővel.

Erősebb szennyeződések esetén speciálisan csaptelepek tisztítására szánt szerek, elsősorban az Oltens márkájú, NanoCare és NanoShine termékcsaládokba tartozó professzionális termékek használata ajánlott.

Semmilyen esetben ne használjon alkoholt, fertőtlenítő anyagokat, hígítókat és erős lúgokat tartalmazó szereket.

A csaptelep felületét semmi esetben nem szabad érdes felületű kendőkkel vagy koptatóanyagokat és savakat tartalmazó anyagokkal tisztítani.

