




OLTENS

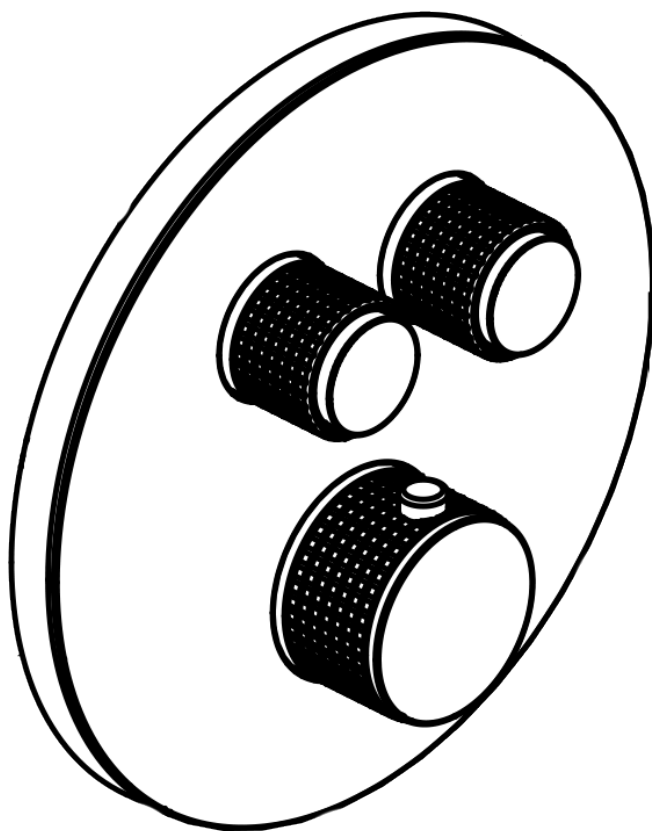

ONEGA csaptelep
– szerelési utasítás

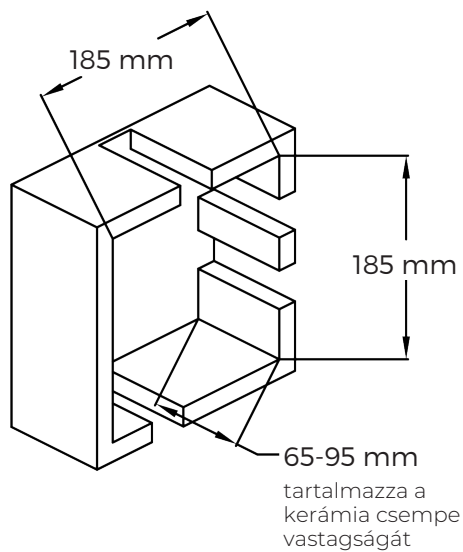


1. Készítsen nyílást a falba a rajznak megfelelő méretekből.

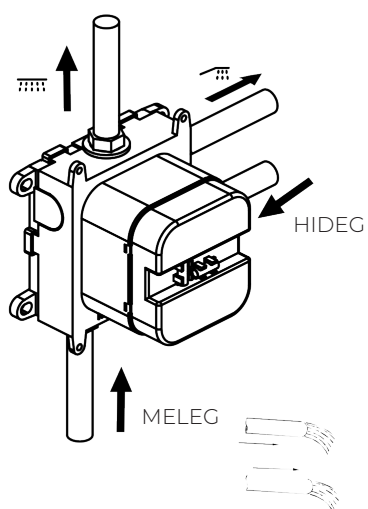


A szerelés befejezését követően nyissa meg a vizet, hogy kiöblítse a csövekből a szennyeződéseket, majd zárja el a vizet

2. Csatlakoztassa a meleg és a hideg víz bemenetét a testen található jelölésnek megfelelően (piros szín - meleg víz, kék - hideg). Csatlakoztassa a zuhanyfej és az esőzuhany vízbemenetét a rajznak és a jelölésnek megfelelően.


3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a zárószelepek csavarja „ON” állásban van.

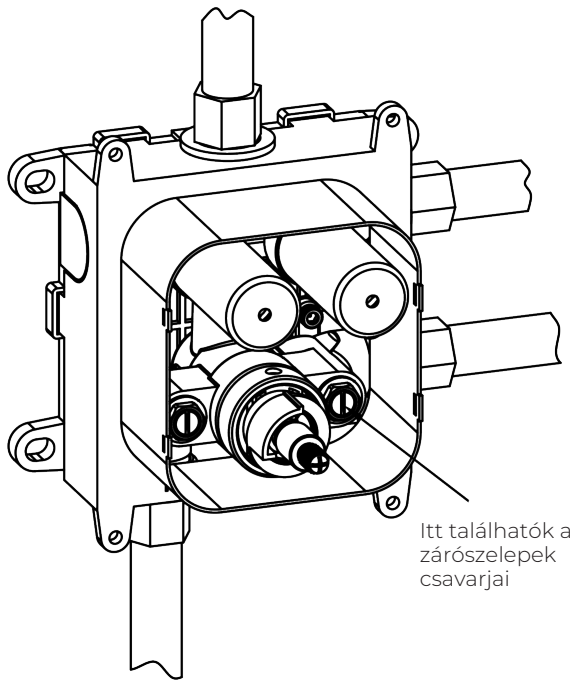


4. Csavarhúzó segítségével fordítsa el a csavarokat az óramutató járásának megfelelő irányba, így becsavarva a zárószelepeket, ami a meleg és hideg víz áramlásának elzárását eredményezi.

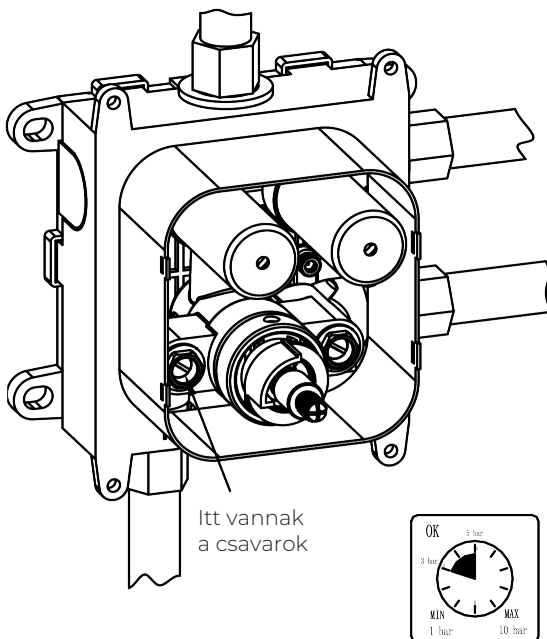


Kerülje a termosztatikus csaptelep felszerelését 1 bar alatti és 10 bar feletti nyomás esetén. 3-5 bar nyomást javaslunk

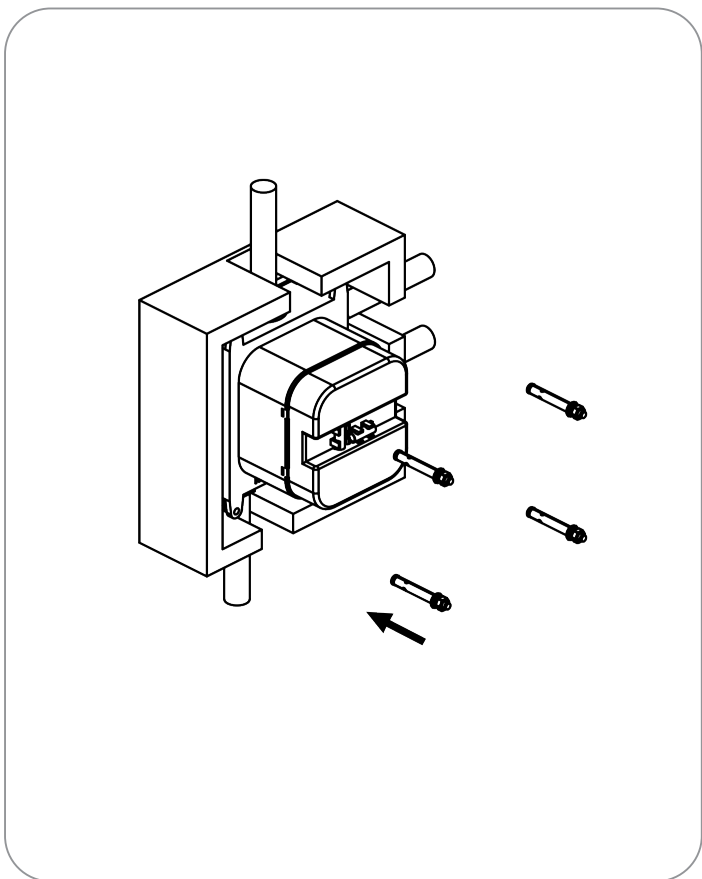


5. A tiplik segítségével erősítse a dobozt a falhoz, és csavarja be a csavarokat, megbizonyosodva róla, hogy a doboz a fallal párhuzamosan helyezkedik el; Figyelje meg a doboz szintjét, és figyeljen oda, hogy a doboz vízszintesen van-e felszerelve.

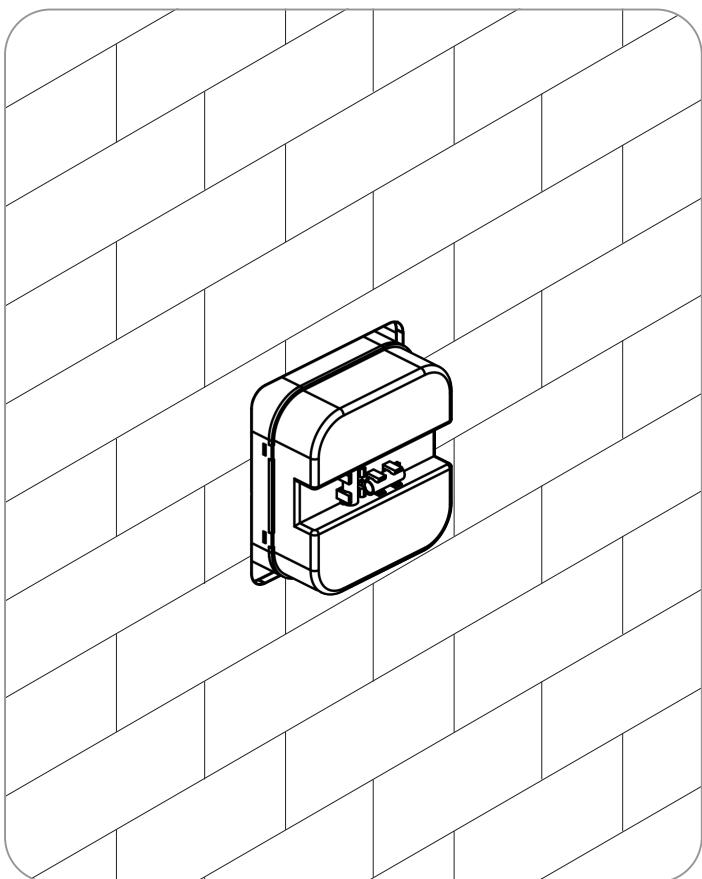

6. Helyezze fel a csempéket.

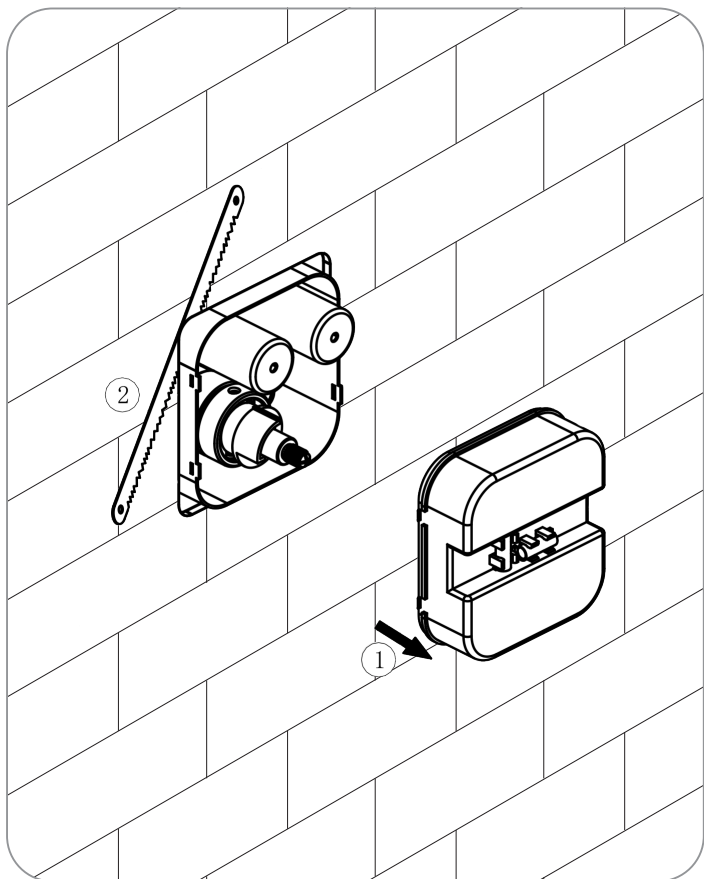


7. Vegye le a doboz fedelét, és fűrész segítségével vágja le a kiálló részt. A vágás után bizonyosodjon meg róla, hogy a műanyag nem áll kijobb, mint a fal.

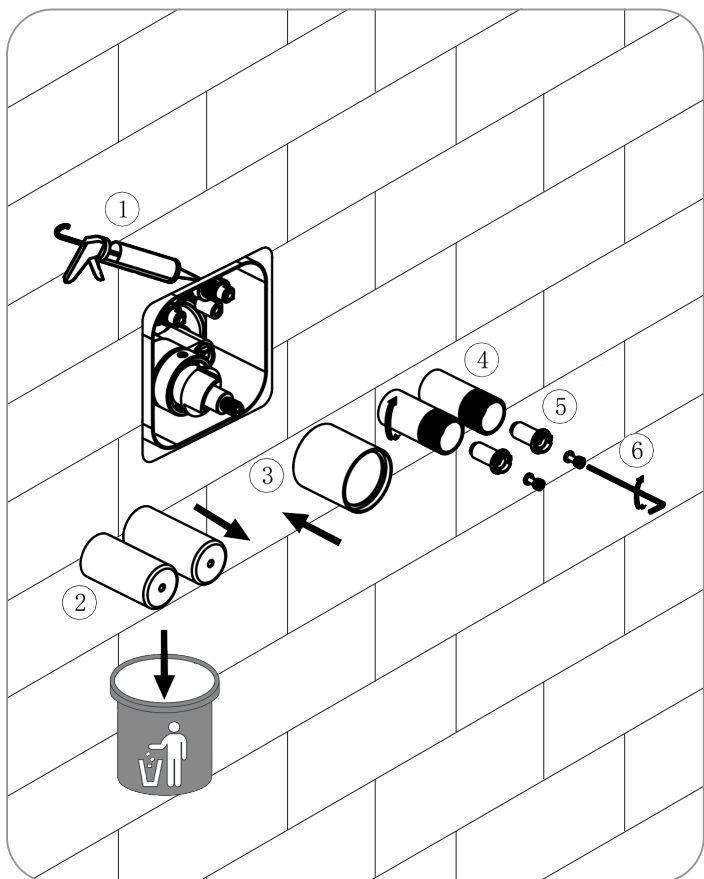


8. Vegye le a védőfedelelet, és szerelje fel a szelep részeit a rajznak megfelelően.


9. Szerelje fel a gombok borítását és a szigetelő lemezt a rajznak megfelelően.

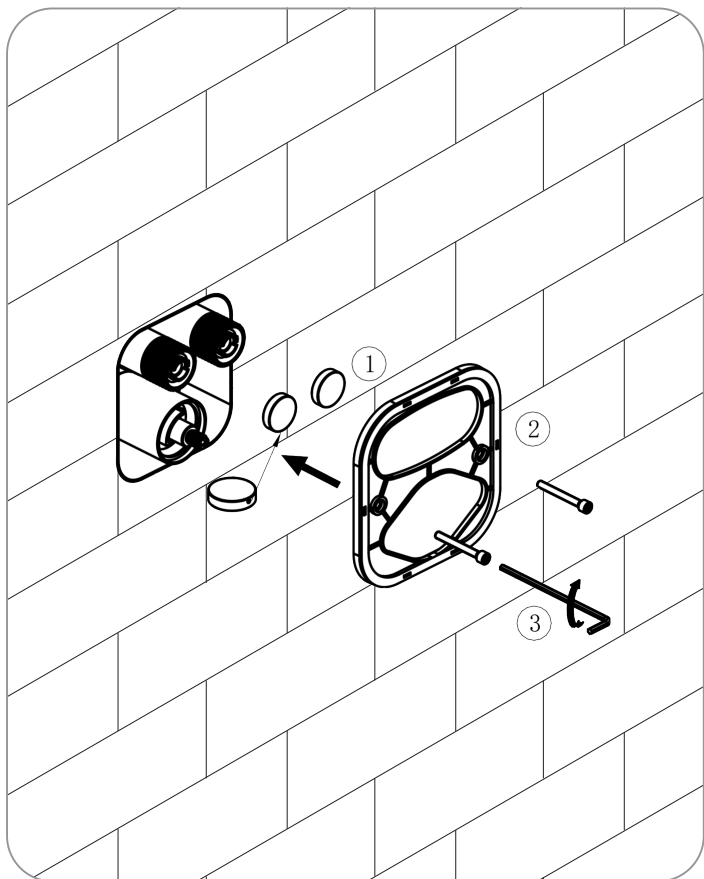


10. Szerelje fel a fedőt és a termosztatikus fogantyút.

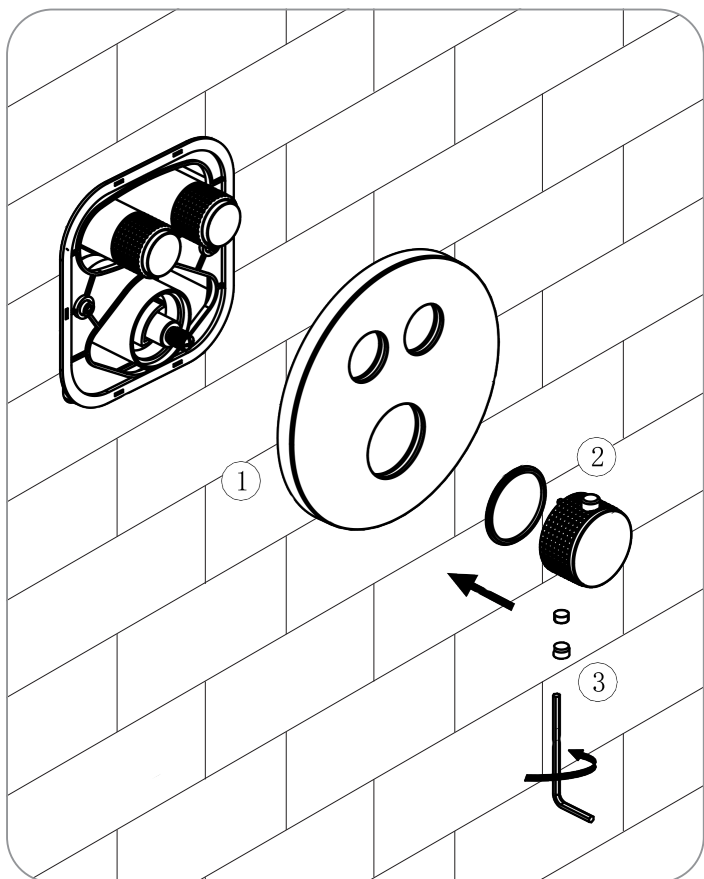

10.1. Figyelem!



bizonyosodjon meg róla, hogy a kivágás a dugón a 12 óra felé van állítva.

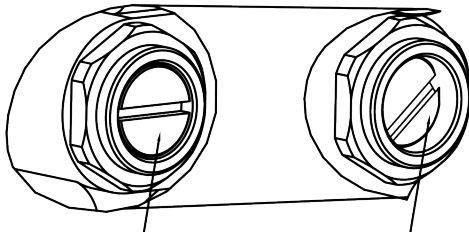


A víz kikapcsolásának helyzete: (a gyári beállítás a „bekapcsolva” helyzet)


Kikapcsolt víz helyzet OFF

A meleg és hideg víz szabályozó szelepei gyárilag „kikapcsolva” helyzetbe vannak állítva (a szabályozó csavar felső felülete egy szintre van hozva a szabályozó szelep végső felületével); ha el kívánja zárni a szelepet, fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szelep be nem zárul.

11. A szerelés befejeződött.

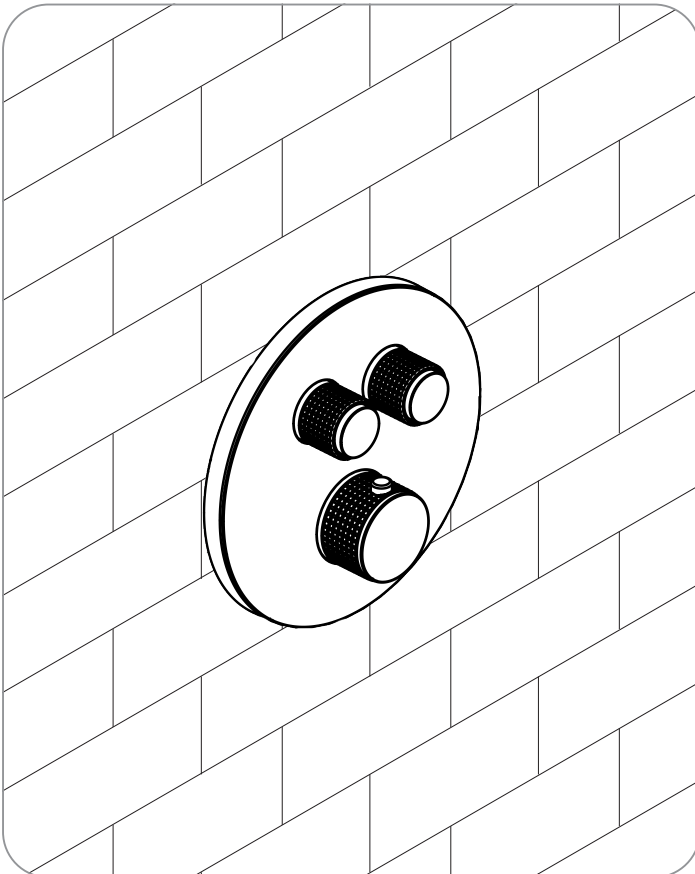


11.1.

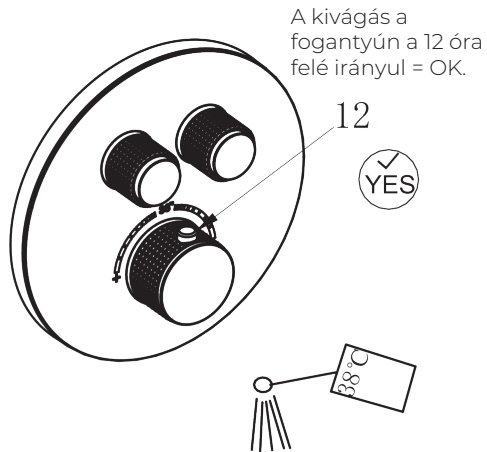

Fordítsa el a termosztatikus fogantyút, és egy hőmérő segítségével ellenőrizze a kimenő víz hőmérsékletét, ha legfeljebb 38°C-ot tesz ki, a fogantyú gombja a skálán a 38°C-ra kell mutasson.

Ha a gomb a fogantyún nem 38°C-ot mutat, amikor a víz hőmérséklete 38°C-ot tesz ki, szerelje fel újra a 11.2 lépésnek megfelelően, és bizonyosodjon meg róla, hogy a gomb a fogantyún a skálán a 38°C-ra mutat.

11.2.

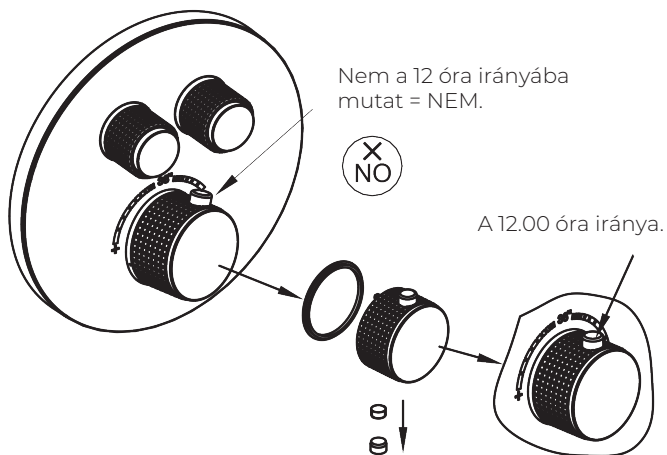

FONTOS! A termosztatikus fej karbantartása: A termosztatikus csaptelep megfelelő karbantartást igényel, hogy ne kerüljön sor a csaptelep elvízkövesedésére és eldugulására. Legalább 3-4 hetente egyszer meg kell változtatni a termosztatikus fej forgatógombjának helyzetét a vízáramlás közben a maximálisan hideg vízről forró víz pozícióba, a vizet csak a zuhanyfejre irányítva. A forró víz által okozott égési sérülések elkerülése érdekében nem szabad a kabinban és a vízsugár alatt tartózkodni. E tevékenységet csak felnőtt személyek végezhetik el. Ismételje meg ezt a tevékenységet 3-5 alkalommal.

Figyelem! A rajzok előnézeti, tájékoztató jellegűek. csaptelep kinézete eltérhet a használt rajzoktól.

Műszaki adatok

Maximális nyomás: **1 MPa**

Ajánlott nyomás: **0,1-0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete: **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklete: **65°C**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt meg.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel és törölje le száraz, puha törlőkendővel.

Erősebb szennyeződések esetén speciálisan csaptelepek tisztítására szánt szerek, elsősorban az Oltens márkájú, NanoCare és NanoShine termékcsaládokba tartozó professzionális termékek használata ajánlott.

Semmilyen esetben ne használjon alkoholt, fertőtlenítőt, higítót és erős lúgot tartalmazó szereket.

A csaptelep felületét semmi esetben nem szabad érdes felületű kendőkkel vagy koptatóanyagokat és savakat tartalmazó anyagokkal tisztítani.

