



KSURO

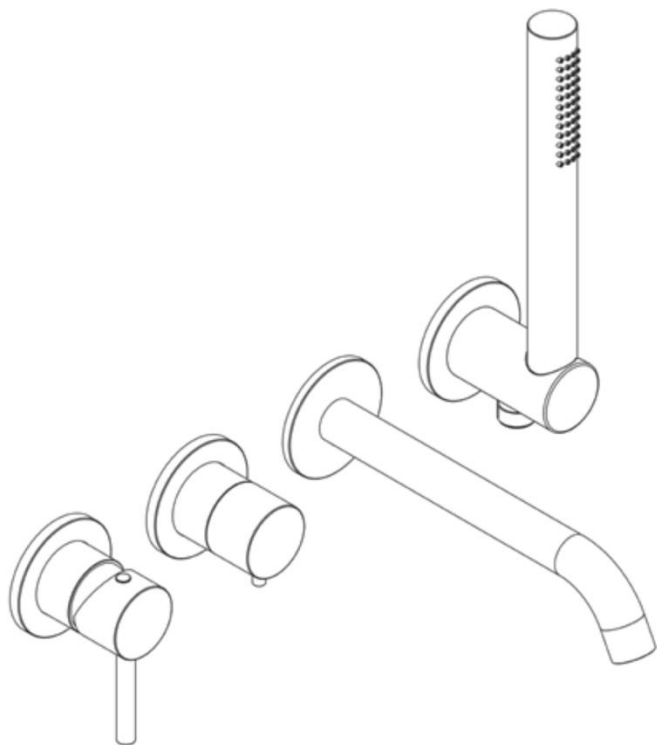


4-KIMENETES CSAPTELEP
KÁD ÉS ZUHANYZÓ
FALI
összeszerelési útmutató

①

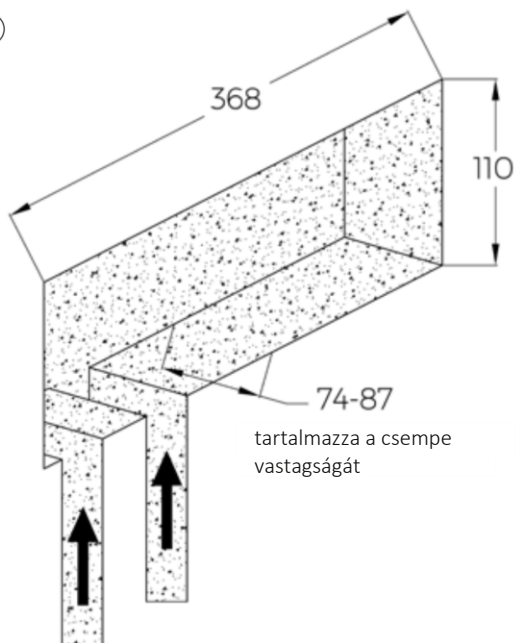


Alakítson ki egy rést a falban, a lenti rajzon bemutatottak szerint.

②

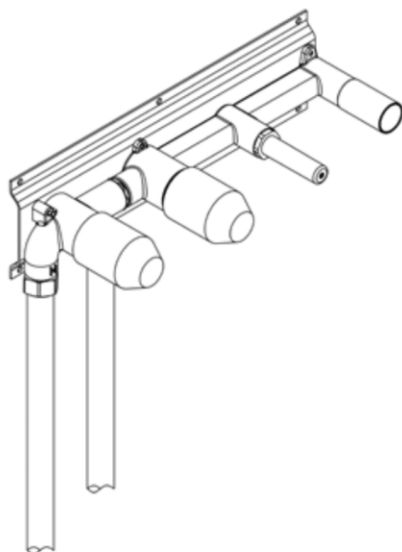


Csatlakoztassa a meleg és hideg víz csatlakozásait a falba süllyesztett csaptelep testéhez, nyissa meg a vizet, és tesztelje a szelepet, megbizonyosodva arról, hogy a rendszer egyik csatlakozásánál sincs szivárgás.

3

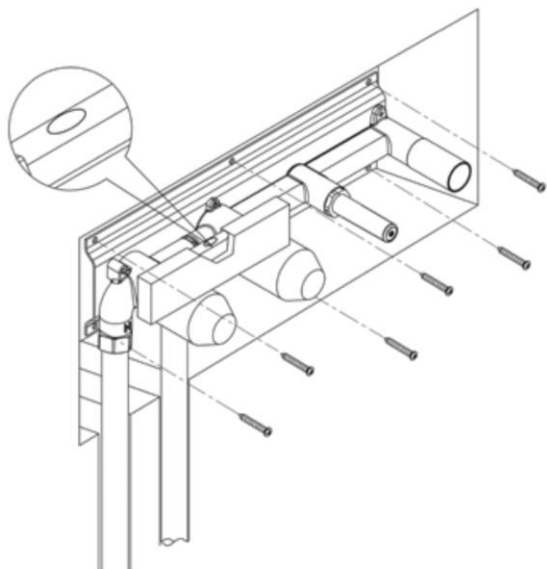


Rögzítse a csaptelep testét a fali nyílásba. Vízmérték segítségével korrigálja a csaptelep falba süllyesztett részének helyzetét.

4

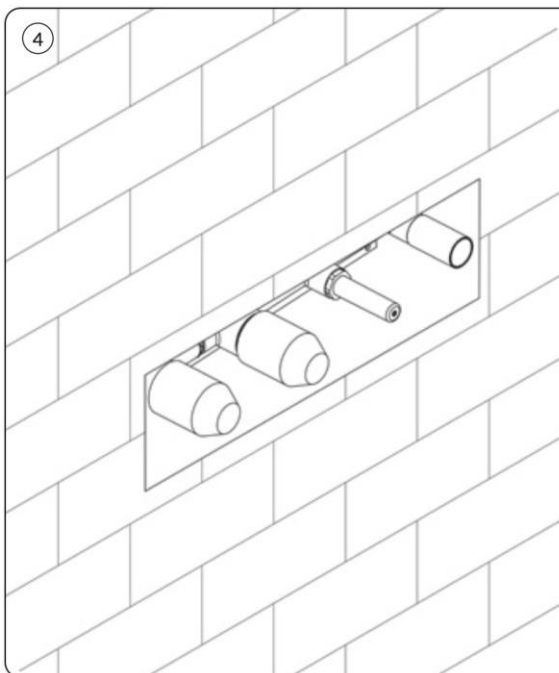


Ragassza fel a csempéket a falra.

5

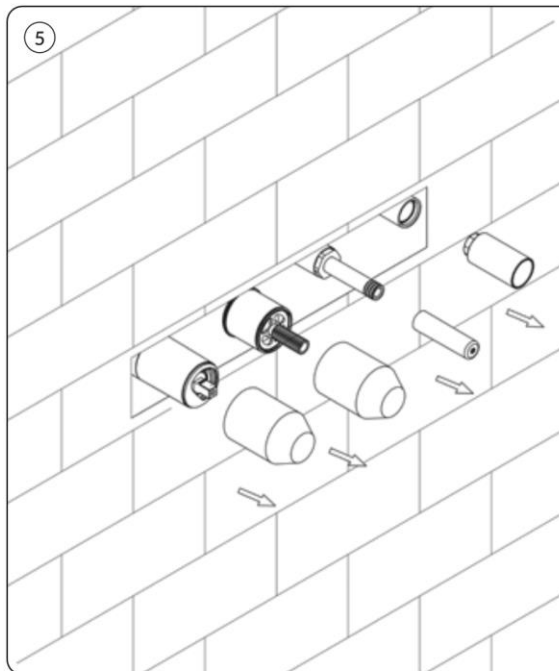


Távolítsa el a falba süllyesztett szelepeket biztosító fedeleket.

6

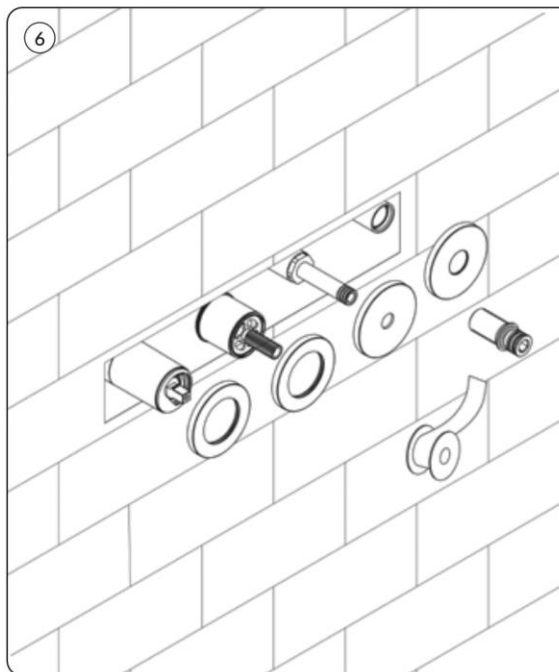


Szerelje be a csaptelep rozettáit, és csatlakoztassa a zuhanyfej fogantyúit.

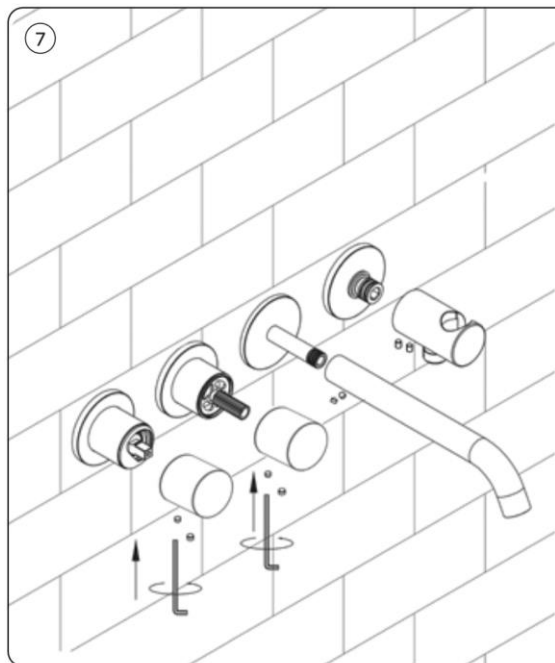

Szerelje fel a csatelep fogantyúit, a kifolyócsövet és a zuhanyfej fogantyúját.

A funkciókapcsoló fogantyújának felszerelésekor a fogantyú felszerelése előtt a betétet az óramutató járásával ellentétes irányban el kell fordítani, megbizonyosodva róla, hogy a furat függőlegesen lefelé mutat. Az előre beállított vízáramlás az a víz, amely először kifolyik a kád-csatelep kifolyócsővéből.

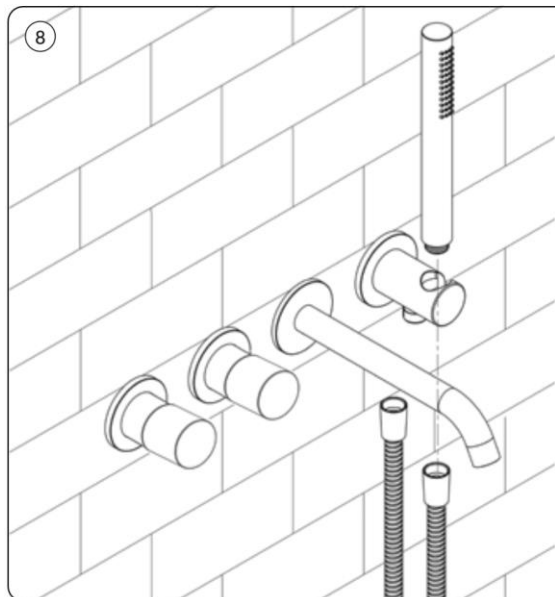

Szerelje fel a zuhanytömlőt és a zuhanyfejet. Ezt követően a telepítés befejeződött.

Figyelem! A rajzok szemléltető, bemutató célokat szolgálnak. A csatelep megjelenése eltérhet a felhasznált rajzoktól.

Műszaki adatok


Maximális nyomás **1 MPa**

Ajánlott nyomás **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklet **65°C**

Győződjön meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt-e.

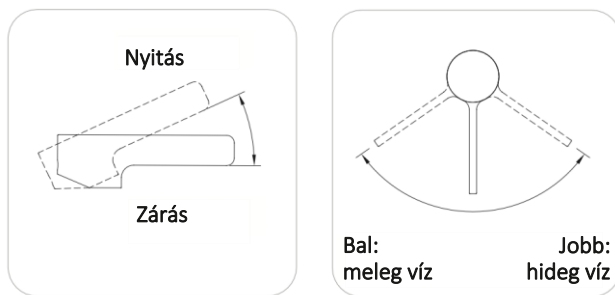

Működés

A vízkimenet megnyitása és a vízkibocsátás fokozatos beállítása a fogantyú függőlegesen felfelé történő elfordításával történik.

A víz hőmérséklete a fogantyú balra fordításával növelhető, jobbra fordításával pedig csökkenthető. A fogantyú bal szélső pozíciója csak melegvíz-áramlást, a jobb szélső pozíció csak hidegvíz-áramlást biztosít.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel, és törölje le száraz, puha ruhával.

Erős szennyeződés esetén ajánlatos speciális csaptelep-tisztító szereket használni, lehetőleg az Oltens márkájú NanoCare és NanoShine termékcsalád professzionális termékeit.

Semmilyen körülmények között sem szabad alkoholtartalmú szerket, fertőtlenítőszereket, oldószereket vagy erős lúgokat használni.

A csaptelep felületét semmilyen körülmények között nem szabad durva kendővel vagy súrolószerekkel és savakat tartalmazó tisztítószerekkel tisztítani.

