



KSURO

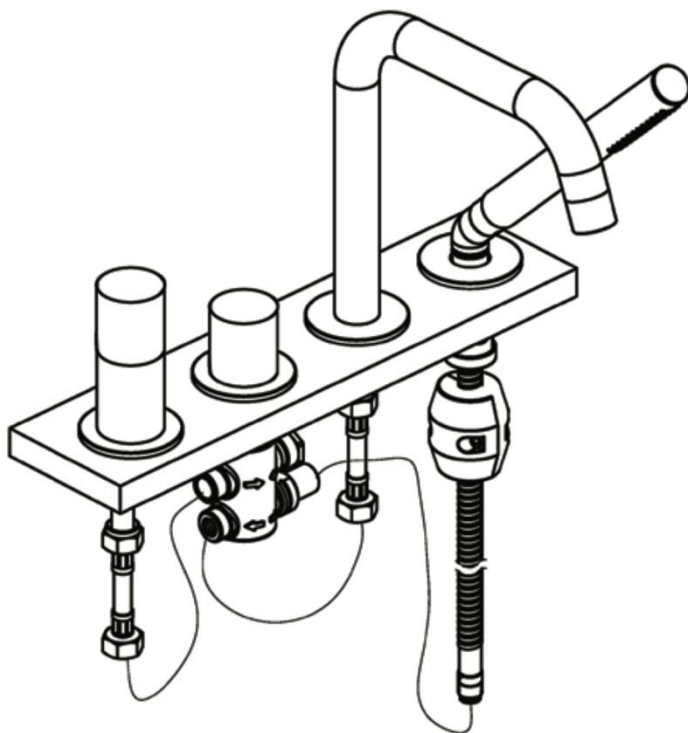


4-KIMENETES CSAPTELEP
KÁD ÉS ZUHANYZÓ
összeszerelési útmutató

1

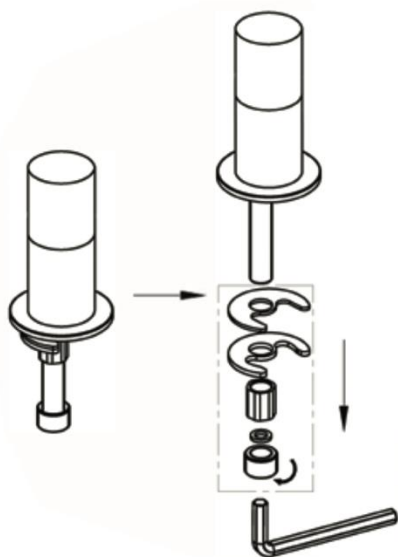


Nyissa ki a csaptelep-felszerelő készletet (hideg- és melegvíz-fogantyú), vegye ki a szerelőlemezt, az anyacsavart és a csatlakozókat, valamint az imbuszkulcsot.

2

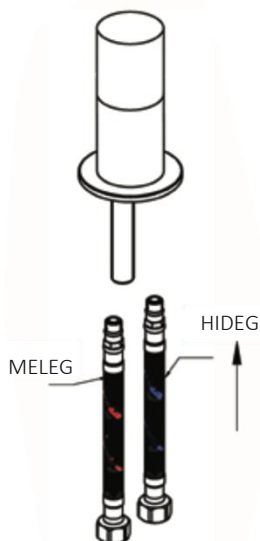


Csatlakoztassa a meleg és a hideg víz csatlakozásokat a csaptelep testéhez.

3

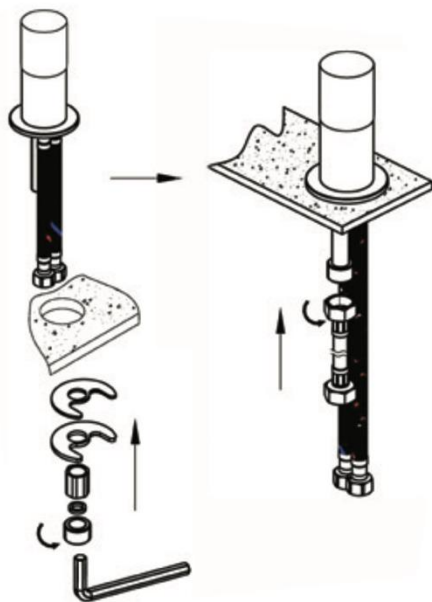

Illesse be a hideg- és melegvíz-csatlakozókat, valamint a rögzítő rudat a rögzítőfuratba, és húzza meg az anyát, biztosítva a szilárd rögzítést a pulthoz. Ezután csatlakoztassa a vízkimenetet a csatlakozóhoz.


4

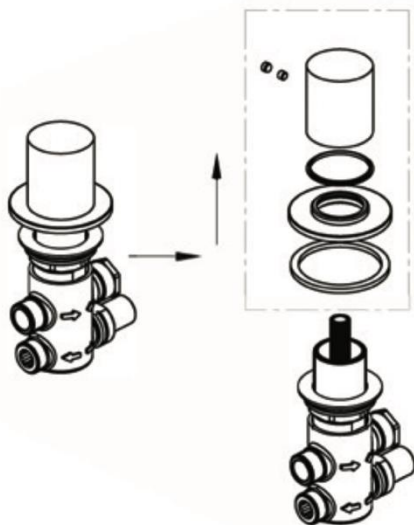

Vegye ki a csatlakoztató készletet, és válassza le a csaptelep fogantyúját a testről a képen látható módon.


5

Helyezze a szelepet a munkalap alján lévő rögzítőfuratba.

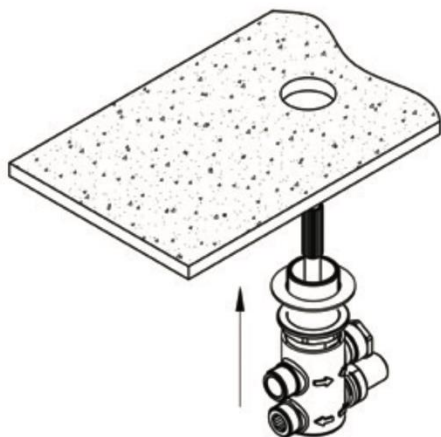

6

Húzza meg az anyát, hogy a lemez és az alátétek szilárdan rögzüljenek a pulthoz.

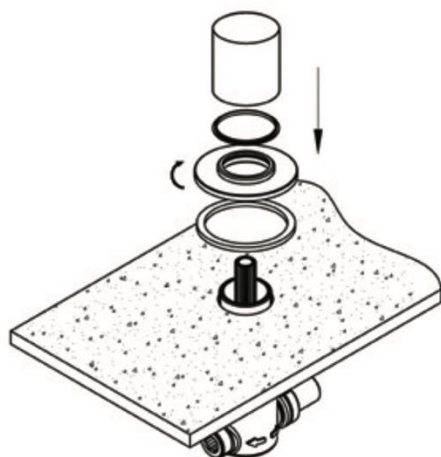


7




Szerelje fel a fogantyút a csaptelep testére, húzza meg a csavart az imbuszkulccsal, és fedje le a furatot egy speciális kupakkal.

8

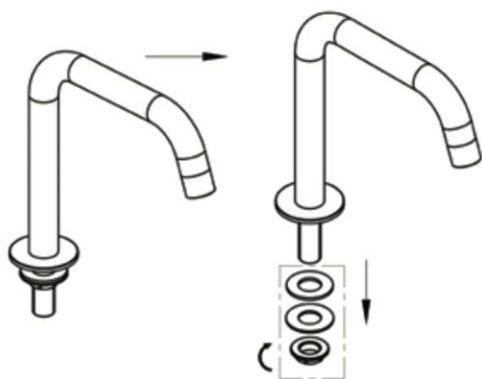

Vegye ki a csaptelep kifolyócső felszerelő készletet, majd válassza le a szerelőlemezeket és az anyát a teljes készletről, az ábrának megfelelően.

9

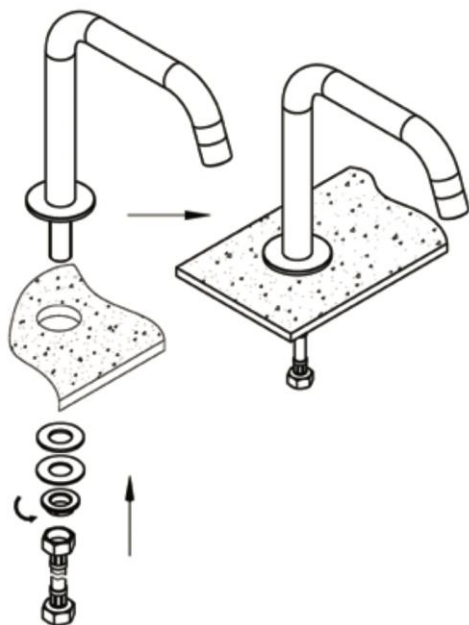


Helyezze a csaptelep kifolyócsövét a nyílásba, helyezze be az alátétet, majd csavarja rá az anyát a csaptelep kifolyócsövére. Győződjön meg róla, hogy a mosógép biztonságosan rögzítve van a pulthoz, majd csatlakoztassa a vízcsatlakozáshoz.

10




Vegye ki a zuhanykészlet csatlakozó készletét, és válassza szét az egyes alkatrészeket a képen látható módon.

11

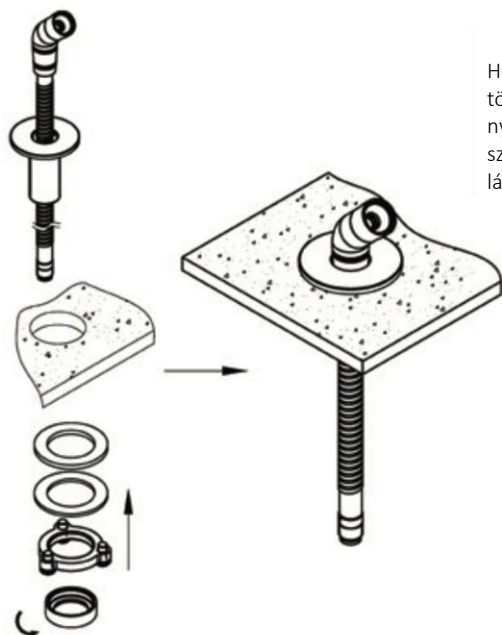


Helyezze be a zuhanykészletet a tömlővel együtt a pulton kialakított nyílásba, és csavarozza be a szerelőkészlet segítségével, a rajzon látható módon.

12

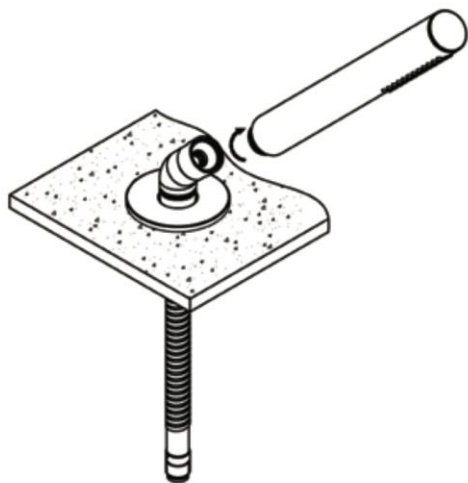


Csatlakoztassa a zuhanyfejet a zuhanytömlőhöz.

13

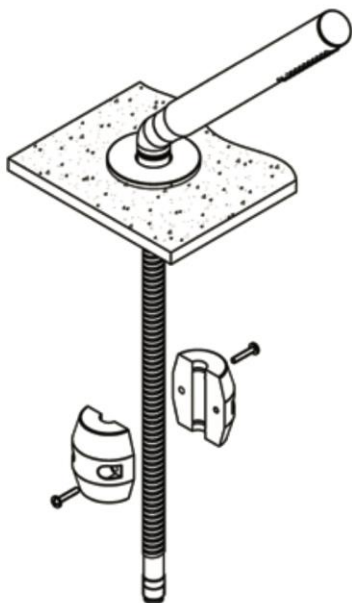

Szerelje fel a gravitációs nehezéket a zuhanycsőre a pult alatt.

14

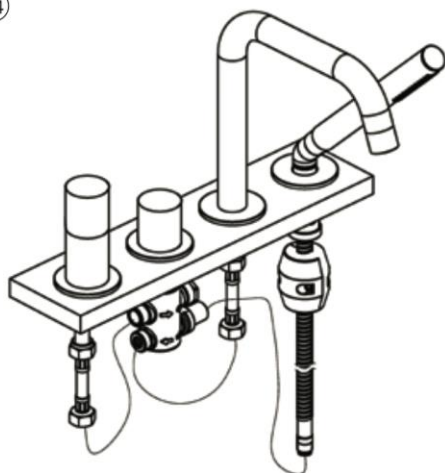

Csatlakoztassa a vízcsatlakozásokat lépésről lépésre a rajzon látható módon.

FONTOS! A csaptelepet úgy kell felszerelni, hogy a kád vagy a csempe alatt beépített tömlők és alkatrészek szabadon és könnyen hozzáférhetők legyenek szervizelés esetére.

Figyelem! A rajzok szemléltető, bemutató célokat szolgálnak. A csaptelep megjelenése eltérhet a felhasznált rajzoktól.

Műszaki adatok


Maximális nyomás **1 MPa**

Ajánlott nyomás **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklet **65°C**

Győződjön meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt-e.

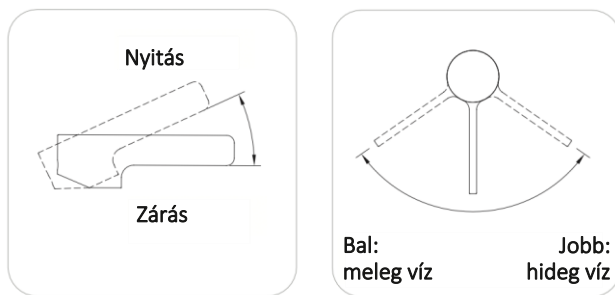

Működés

A vízkimenet megnyitása és a vízkibocsátás fokozatos beállítása a fogantyú függőlegesen felfelé történő elfordításával történik.

A vízhőmérséklet a fogantyú balra fordításával növelhető, a fogantyú jobbra fordításával pedig csökkenthető. A fogantyú bal szélső helyzetben csak a meleg víz, jobb szélső helyzetben pedig csak a hideg víz folyását biztosítja.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel, és törölje le száraz, puha ruhával.

Erős szennyeződés esetén ajánlatos speciális csaptelep-tisztító szereket használni, lehetőleg az Oltens márkájú NanoCare és NanoShine termékcsalád professzionális termékeit.

Semmilyen körülmények között sem szabad alkoholtartalmú szerket, fertőtlenítőszereket, oldószereket vagy erős lúgokat használni.

A csaptelep felületét semmilyen körülmények között nem szabad durva kendővel vagy súrolószerekkel és savakat tartalmazó tisztítószerekkel tisztítani.

